



Lightbar FX250-SP

Magasabb fényerősség a fokozott országúti biztonság érdekében

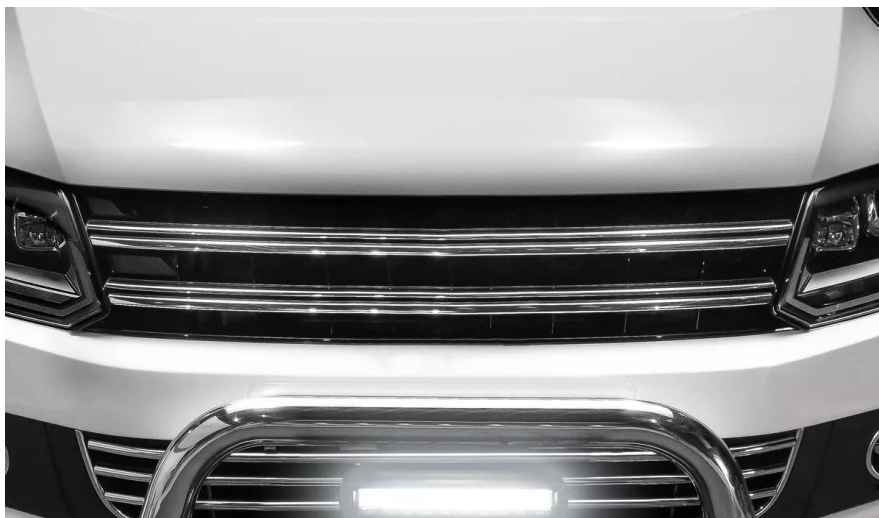

Spot fénynyaláb

Rendkívül koncentrált fénynyaláb



Bevilágított távolság akár 360 méter

Továbbfejlesztett távolsági és tompított
fényoszóró



5°-os fénykéve

Rendkívül fókuszált nyalábszög



A nagyteljesítményű LED-es kiegészítő világítás használata engedélyezett, fokozza a közúti láthatóságot

A nagy fényerejű világítás nem csak a láthatóságot fokozza, de összességében növeli a közúti közlekedés biztonságát is. A LEDDriving Lightbar FX250-SP kiegészítő távolsági fényszóró a közúti használatra jóváhagyott kiegészítő világítás. A LED-es kiegészítő világítás még rossz látási viszonyok között is biztosítja a szembe jövő forgalom jobb észrevehetőségét, amely a nagyteljesítményű, 2700 lumen fényerejű LED-eknek köszönhető. Az egyén biztonságának fokozása mellett, növeli a közúti közlekedés általános biztonságát is. A LED-es távolsági fény reflektorának intelligens kialakítása rendkívüli hatékonyságot kínál, egyenletes fényeloszlás mellett. A jelentős mértékben összpontosított fény javítja a távolsági világítást. A gépkocsikba szerelhető LED fénynyalábja akár 360 méter távolságot is bevilágíthat. Tartósság és széles körű felhasználhatóság A napi használat jelentős igénybevételt támaszt a járművel szemben. A stressz nem áll meg a LED-es kiegészítő fénynél. Ez az oka annak, hogy miért tartalmaz robusztus polikarbonát világítótestet, amely hosszú időn át ellenáll a legnagyobb igénybevételnek is. De a tartósság nem csak a kiváló minőségű anyagoknak köszönhető: Az integrált meghajtó és hőkezelő rendszer is szerepet játszik a LED-es távolsági fényszórók hosszú élettartamában. A túlfeszültség- és alulfeszültség-védelem biztosítja, hogy az áramkör automatikusan kikapcsol, ha a teljesítmény egy megadott időn keresztül meghaladja az előre beállított áramerősséget. Ez átmenetileg megakadályozza az túlhevülést és meghosszabbítja a LED-es kiegészítő világítás élettartamát. Az erősebb fény fontos, és nem csak az országutakon: Az erős fény a terepen, a megvilágítatlan földutakon, erdei útvonalakon és a mezőgazdaságban is fontos. Ez az oka annak, hogy a LEDDriving Lightbar FX250-SP LED-es kiegészítő világítás egyszerűen felszerelhető a 4x4 járművekre és furgonokra, valamint az ipari és építőipari járművekre.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL103-SP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	További fényszóró alkalmazások


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	30 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	2700 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	360 m

Méretetek és súly

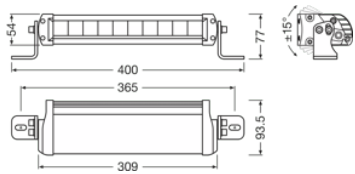


Termék súlya	1200.00 g
Hosszúság	400.0 mm
Szélesség	94.0 mm
Magasság	77.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatokat

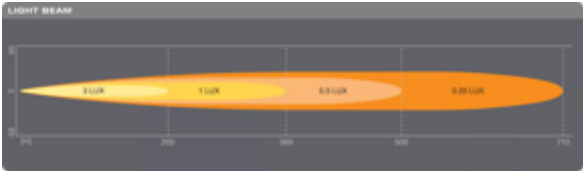

Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, R112
Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP67

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL103-SP
----------------------	-------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595330
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1e68ab0c-fc67-4595-92b2-f7f1f760842a

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899595330	Lightbar FX250-SP	Folding Box 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm ³	1398.00 g
4052899595347	Lightbar FX250-SP	Karton 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm ³	6044.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads



360 Degree Image
LEDiving LIGHTBAR FX250-CB, LEDiving LIGHTBAR FX250-SP

Jogi tanács

A 12/24 voltos járművekben a kiegészítő fényeket párban kell beszerezni

Részletes feltételek: www.osram.com/guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM