


Cube MX85-SP

Kompakt LED-es teljesítmény a távolsági világításhoz



2 LED-es világítási funkció

Munkalámpa és elegáns X alakú világítás



Bevilágított távolság akár 110 méter

Fokozott fényerejű távolsági fényszóró



13,5°-os fénykéve

Rendkívül fókuszált nyalábszög



Nagyteljesítményű LED-es munkalámpák off-road használatra

Megbízható technológia és erős távolsági fény: A LEDDriving Cube MX85-SP LED munkalámpa könnyedén megvalósítja a kettőt. A négy nagyteljesítményű LED-nek köszönhetően akár 110 méteres távolságot is bevilágíthat. A munkalámpa felszerelése minden gépkocsin ideális, ahol nagy távolságú világításra van szükség. 110 méteres világítási távolságával és 13,5 fokos nyálabszögével alkalmas a terepen a munkát még a járműtől nagy távolságban is folytatni lehet. A 6000 Kelvin szín hőmérséklet nappali körülményeket teremt. A LEDDriving Cube MX85-SP munkalámpa két világítási funkciót kínál. Az egyik a legfeljebb 1250 lumen fényerejű klasszikus munkavilágítás, a másik pedig az elegáns, X alakú LED-es munkavilágítás. Kompakt formájának és tartós megmunkálásának köszönhetően a LED munkalámpa okos kiegészítője a jármű terepjárás megjelenésének. Kompakt, robusztus és hosszú élettartamú. Ha tartósságról és robusztusságról van szó, az utólag beépíthető, terepkörülmények között használható munkavilágítás kiváló minőséget igényel. A kopásálló polikarbonát világítótest a legnagyobb igénybevételeknek is ellenáll, és megbízhatóan teljesít a széles vizes körülmények között is, bármilyen terepről legyen szó. A LED-es távolsági fényszóró polaritásvédelemmel is rendelkezik. A teljes körű polaritásvédelem túlfeszültség esetén automatikusan megszakítja az áramkört, rendkívül hosszú élettartamot biztosítva ezáltal. Az integrált meghajtó és hőkezelő rendszer a folyamatos használat miatti túlhevülés megakadályozásával szintén hozzájárul a keresőfény hosszú élettartamához. A kiváló kompatibilitásnak köszönhető rugalmasság. Mivel a LEDDriving Cube MX85-SP munkavilágítás számos 12 voltos járműre is felszerelhető, széles körben alkalmazható. Akár terepjárókra, akár építőipari járművekre, illetve mezőgazdasági vagy szabadidős járművekre van szerelve – a LED-es munkavilágítás rugalmas és hatékony módját kínálja a sötétben történő világításnak. Fontos: Megjegyzendő, hogy a LED-es munkavilágítás csak terepen történő használatra engedélyezett, ezért közúti használat esetén nem alkalmas használható első világításként. Az EMC/EMI értelmében a munkavilágítás ECE R10 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL101
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Munkalámpa alkalmazás


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	20 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1250 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	110 m

Méretetek és súly




Termék súlya	500.00 g
Hosszúság	85.0 mm
Szélesség	57.0 mm
Magasság	121.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatok

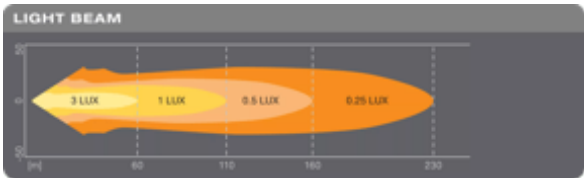

Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	Wire Kit
------------------	----------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10
Jóváhagyási jelek	E6 approval
Védettség típusa	IP67

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL101
----------------------	----------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899526532 4052899527317 4052899595255
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 9cb932da-1afc-423b-8694-a7fba3967d64 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899595255	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Folding Box 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm ³	584.00 g
4052899595262	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Karton 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm ³	5073.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving LEDDL101-SPLEDDL101-WD
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance



Video
OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)



360 Degree Image
LEDriving CUBE MX85

Jogi tanács

Csak off-road használatra engedélyezett, közúti használatra nem alkalmas

Részletes feltételek: www.osram.com/guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM